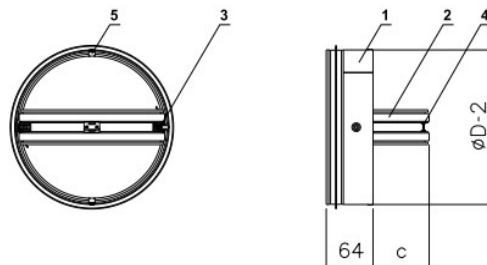


**Clapet coupe-feu papillon ronds**DimensionsDescription

Conforme aux normes EN 15650 et EI-S (EN 1366-2).  
Résistance au feu: 60 minutes.  
Les coupes-feu sont développés pour incorporation dans les parois coupes-feu ou aux extrémités de conduits avant les bouches à noyau.  
Pour l'installation: voir manuel d'installation et d'entretien.  
Les coupes-papillon standards sont équipés d'un mécanisme de liaison à fusible simple.

Plaques de finition disponibles (option)

ØD	Poids [kg]	Passage effectif [m <sup>2</sup> ]	Rabat saillant "c" [mm]
100	0,3	0,0030	17,5
125	0,4	0,0060	30,2
160	0,55	0,0119	48
200	0,75	0,0209	68

1. Corp de la vanne
2. Lame de la vanne
3. Ressort de fermeture
4. Fusible
5. Verroux en position fermée