


**CO<sup>2</sup> capteur  
(dans le gaine)**



Dimensions

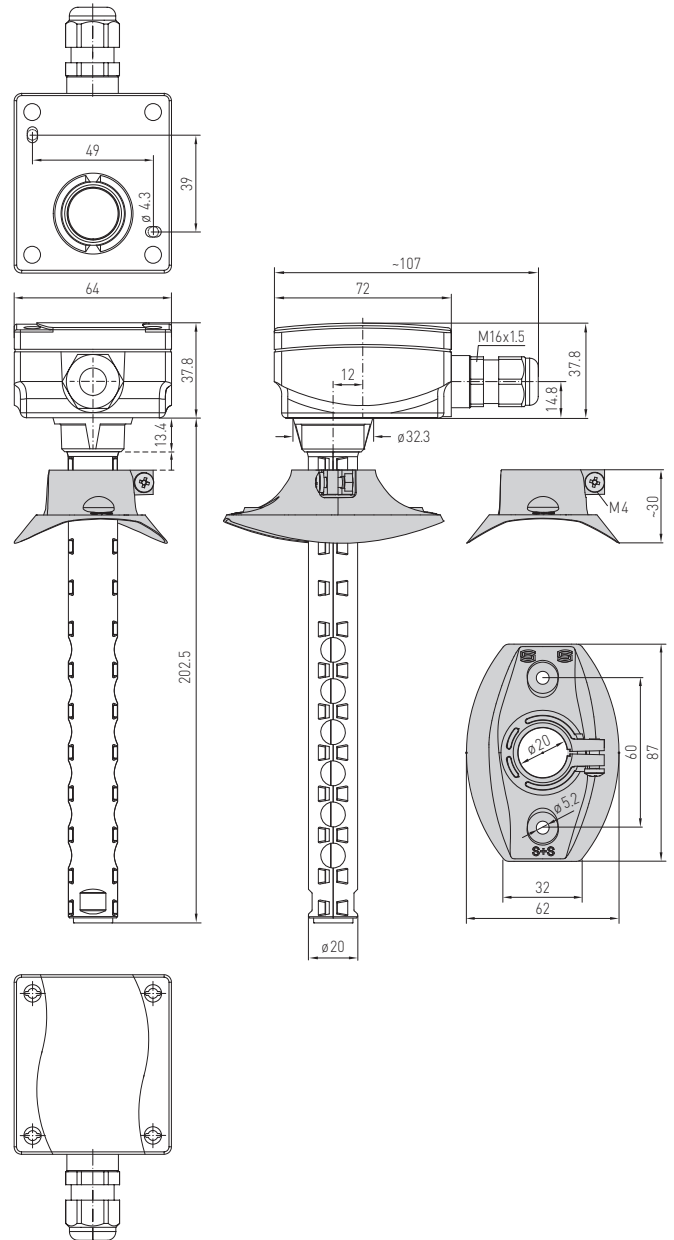


Description

- Spanning : 24 V AC (zonder omvormer)
  - Meetbereik CO<sub>2</sub> : 0-2000 ppm of 0-5000 ppm
  - Nauwkeurigheid CO<sub>2</sub> : +/- 30 ppm +/- 3% meetwaarde
  - Nauwkeurigheid temp. Sensor CO<sub>2</sub> : +/- 0,2 °C
  - : NDIR- sensor (niet dispersieve infrarood technologie) , automatische kalibratie
  - Outputsignaal : 0-10V
  - Elektrische aansluiting : M16 x 1,5 mm<sup>2</sup> inclusief trekcontlasting, verwisselbaar,
- max. binnendiameter 10,4mm

Données techniques

**Aansluitschema**

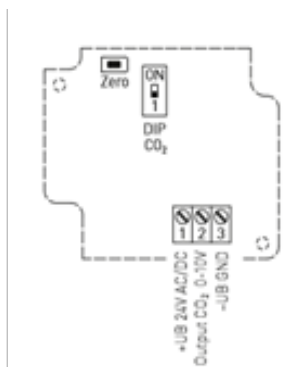

- 1 UB+ 24V AC/DC
- 2 Output CO<sub>2</sub> 0-10V in ppm
- 3 UB- GND

CO <sub>2</sub> content	DIP 1
0...2000 ppm (default)	OFF
0...5000 ppm	ON