



CTM - Chapeaux de toiture en métal



Description

Les terminaux de toiture CTM conviennent à pratiquement tous les types de toitures en tuiles ou en ardoise et sont dotés d'une bavette en plomb souple pour empêcher les infiltrations d'eau. Ils sont disponibles en deux coloris : terre cuite ou ardoise. Ces terminaux assurent l'admission et l'évacuation d'air pour les systèmes de ventilation mécanique (systèmes simple flux et double flux, centrales de traitement d'air et de climatisation, ainsi que hottes de cuisine).

Dimensions

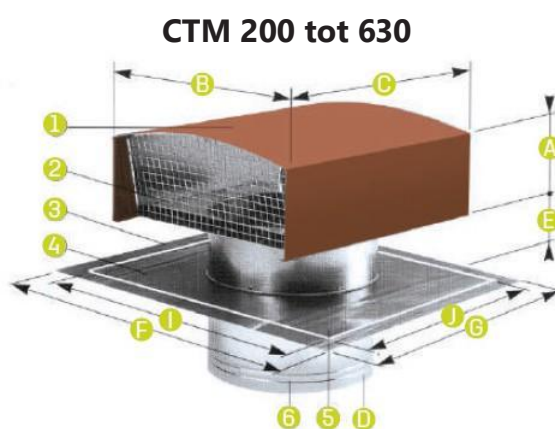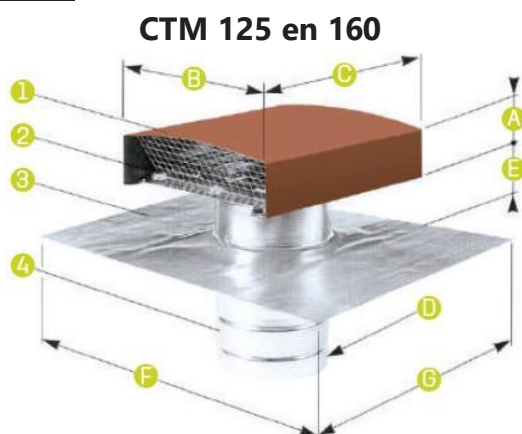


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
ø 125	55	203	247	125	82	500	390	140	-	-
ø 160	60	252	300	150	82	500	390	140	-	-
ø 200	100	335	397	200	82	590	590	140	380	500
ø 250	100	335	397	250	82	590	590	215	380	500
ø 315	112	382	498	315	82	590	590	215	380	500
ø 355	205	550	660	355	160	900	750	215	580	750
ø 400	205	550	660	400	160	900	750	215	580	750
ø 450	205	550	660	450	160	900	750	215	580	750
ø 500	247	650	900	500	160	1200	1000	215	780	997
ø 630	321	770	1000	630	160	1200	1000	215	780	997

Montage & Entretien

REMARQUE : De l'eau peut s'infiltrer par les traversées de toiture si celles-ci sont installées sur des toits exposés aux charges de vent et utilisées pour l'admission d'air ou un fonctionnement intermittent. Il est donc important de vérifier l'étanchéité entre le conduit et l'unité de ventilation.


CTM 125 en 160

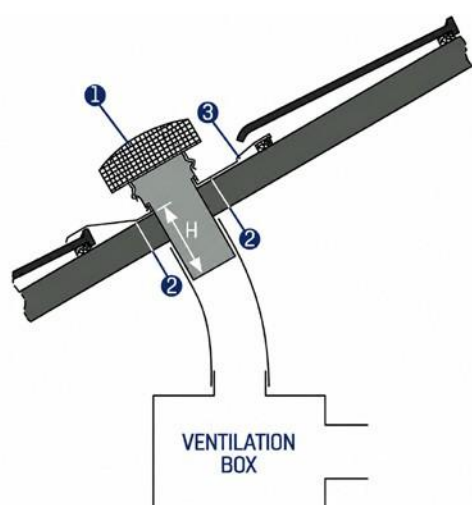

Afin d'éviter de tacher les tuiles environnantes, il est recommandé d'appliquer de l'huile de patine sur la bavette en plomb avant la pose. Détachez le chapeau pare-pluie clipsé sur le manchon. Façonnez la bavette en plomb en la pliant pour prendre forme à la surface du toit (évitiez d'exercer une pression sur les arêtes du pli). Pour les toitures en tuiles, insérez des cales alignées avec les liteaux afin de soutenir la bavette en plomb. Positionnez le chapeau pare-pluie de manière à ce que le flux d'air soit perpendiculaire à la pente du toit.

1. Solin en plomb
2. Tuyau de raccordement en acier
3. Capot de protection contre la pluie, revêtu en aluminium
4. Grille de protection

CTM 200 tot 630

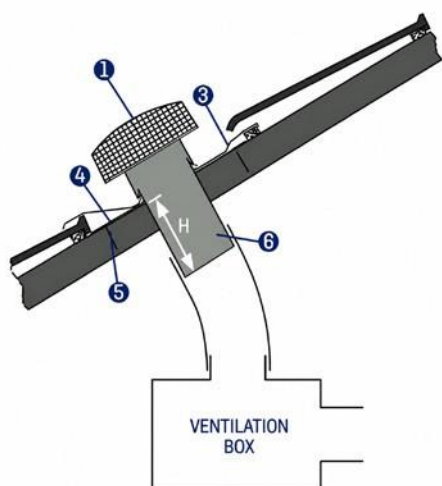

Pour éviter de tacher les tuiles environnantes, il est recommandé d'appliquer de l'huile de patine sur la bavette en plomb avant la pose. Retirez le chapeau pare-pluie en dévissant les quatre vis (deux vis pour les modèles CTM 200, 250 et 315). Fixez la platine de montage à la charpente en utilisant le plus grand nombre possible de trous de fixation fournis. Moulez la bavette en plomb en la pliant pour prendre forme à la surface du toit (évitiez d'exercer une pression sur les arêtes du pli). Positionnez le chapeau pare-pluie de manière à ce que le flux d'air soit perpendiculaire à la pente du toit, puis remettez en place et serrez toutes les vis.



1. Capot de protection contre la pluie en aluminium revêtu
2. Grille de protection
3. Solin en plomb
4. Plaque de support sous le solin
5. Trous de fixation pour la structure de toit
6. Tuyau de raccordement en acier

Tableau de composition

N° d'article	Description	QTY /pallet	Poids
99.CTMR125	Chapeaux de toiture en métal Ø125 rouge	54	4 kg
99.CTMR160	Chapeaux de toiture en métal Ø160 rouge	54	4 kg
99.CTMR200	Chapeaux de toiture en métal Ø200 rouge	20	8 kg
99.CTMR250	Chapeaux de toiture en métal Ø250 rouge	20	8 kg
99.CTMR315	Chapeaux de toiture en métal Ø315 rouge	20	9 kg
99.CTMR355	Chapeaux de toiture en métal Ø355 rouge	6	17 kg
99.CTMR400	Chapeaux de toiture en métal Ø400 rouge	6	17 kg
99.CTMR450	Chapeaux de toiture en métal Ø450 rouge	6	17 kg
99.CTMR500	Chapeaux de toiture en métal Ø500 rouge	3	34 kg
99.CTMR630	Chapeaux de toiture en métal Ø630 rouge	2	36 kg
99.CTMG125	Chapeaux de toiture en métal Ø125 gris	54	4 kg
99.CTMG160	Chapeaux de toiture en métal Ø160 gris	54	4 kg
99.CTMG200	Chapeaux de toiture en métal Ø200 gris	20	8 kg
99.CTMG250	Chapeaux de toiture en métal Ø250 gris	20	8 kg
99.CTMG315	Chapeaux de toiture en métal Ø315 gris	20	9 kg
99.CTMG355	Chapeaux de toiture en métal Ø355 gris	6	17 kg
99.CTMG400	Chapeaux de toiture en métal Ø400 gris	6	17 kg
99.CTMG450	Chapeaux de toiture en métal Ø450 gris	6	17 kg
99.CTMG500	Chapeaux de toiture en métal Ø500 gris	3	34 kg
99.CTMG630	Chapeaux de toiture en métal Ø630 gris	2	36 kg

Caractéristiques du flux d'air

Rejet d'air

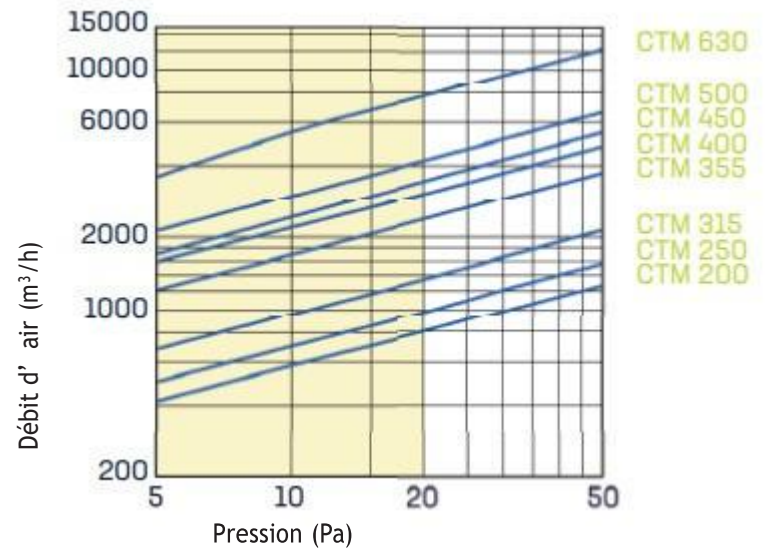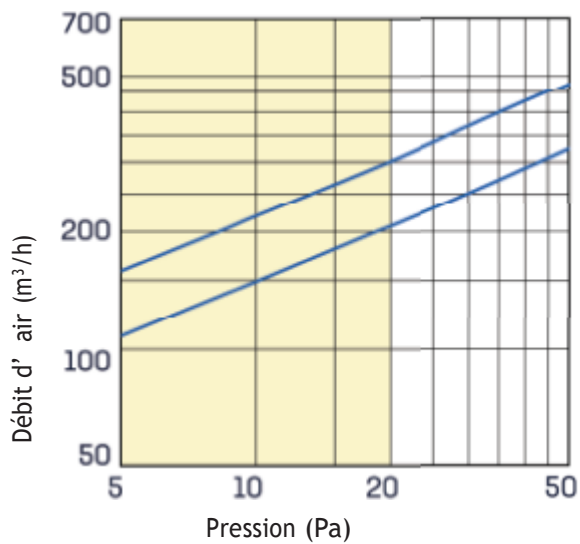

Air frais

