FICHE TECHNIQUE

Module de régulation à diaphragme

Dimensions

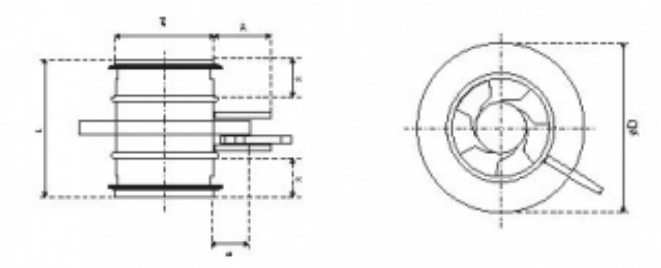

Description

La soupape de l'iris a les propriétés suivantes:
faible bruit, débit centré, mesure fixe pour écoulement d'air précis.
Taux d'étanchéité classe C.
L'iris permet de mesurer l'écoulement d'air. En mesurant la différence de pression entre les ouvertures, on peu déduire au moyen de comparaisons sur la soupape de commande le débit q d'écoulement d'air [l / s]. La valeur demandée et le facteur de correction (facteur k) sont identique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de lire les graphiques pour obtenir le facteur K d'une valeur demandée.
Le débit d'air se règle par une poignée.
La vanne est en acier galvanisé thermique.

Ø	D	D	L	A	B	Kg
100	99	165	110	30	32	0,68
125	124	210	110	30	42	0,8
160	159	230	110	30	35	1,1
200	199	285	110	30	42	1,68
250	249	335	135	40	42	1,75
315	314	410	135	40	47	2,48
400	398	525	190	60	62	7,5
500	499	644		60		8,9
630	198	0,88				12,4

Données techniques

Matériaux	**diamètre**	**épais.**
Accessoires faits mains EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C Accessoires soudés EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
	> Ø 630 mm	0.7 mm
	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm

FICHE TECHNIQUE

SANUTAL air

Module de régulation à diaphragme