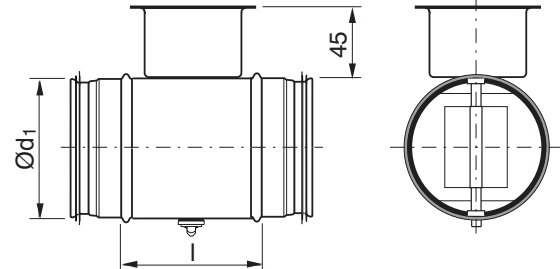


Module de régulation

100% fermé - avec joint en caoutchouc

DimensionsDescription

A un tournant, une lame de coupure. La lame est réglable de 0 à 90 °. Possibilité d'isolation d'environ 50 mm. Clapet fermé à 100% en position fermée.

Clapet avec joint en caoutchouc.

Données techniques

Matériaux	diamètre	épais.
Accessoires faits mains EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
	> Ø 630 mm	0.7 mm
Accessoires soudés EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm

Ø	L	E
80	90	40
100	90	40
125	90	40
150	90	40
160	90	40
180	90	40
200	90	40
250	140	45
315	140	45
355	140	45
400	140	45

Module de régulation

100% fermé - avec joint en caoutchouc

