


Diffuseur hélicoïdal pour plafonds suspendus

Déscription:


Les diffuseurs hélicoïdaux sont principalement utilisés pour l'air pulsé. Ils sont équipés d'ouvertures de sortie d'air qui produisent un effet coanda. Les lamelles fixes assurent un mélange intensif avec l'air ambiant à une température et une vitesse d'air optimales. Le diffuseur hélicoïdal convient pour des hauteurs de pièces de +/- 2,6 m à 4 m avec des renouvellements d'air de 30 fois par heure.



Dimensions:


99.PW400.400 C= 398mm

99.PW600.600 C= 598mm

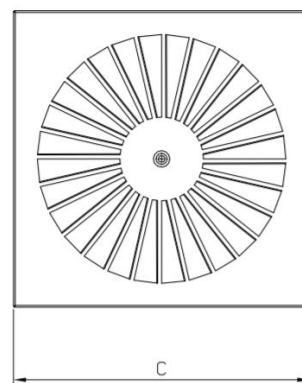

Debit d'air – Sonore – Perte de charge:

Art n°	Débit min - max	Sonore dB(A) min - max	Perte charge Pa min - max
99.PW400.400	180m³/h – 350m³/h	24 – 42	7 – 19
99.PW600.600	330m³/h – 600m³/h	24 – 41	8 – 30

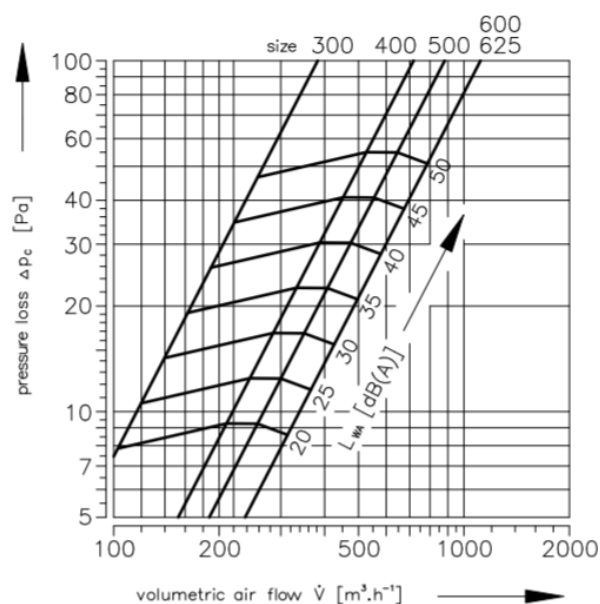

A commander en combinaison avec
le **PLENUM** pour le diffuseur:

99.PW400.400 + 99. PPL160 ou PPL200
99.PW600.600 + 99. PPL250



Art n°	99.PPL160	99.PPL200	99.PPL250
A	370 mm	370 mm	572 mm
H	295 mm	295 mm	345 mm
ØD	158 mm	198 mm	248 mm

