


Silencieux flexible
avec isolation thermique et acoustique




Dimensions

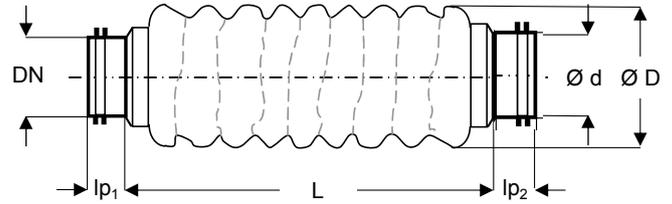

Description

- Matériaux: Aluminium, polyester, caoutchouc EPDM, laine de verre ininflammable (A1)
- Pression max: 2500 Pa
- Vitesse de l'air max: 15 m/s
- longueur standard: 0,60m / 1,2m
- Finition avec manchon galvanisé avec joint de caoutchouc
- épaisseur de l'isolation: 50mm

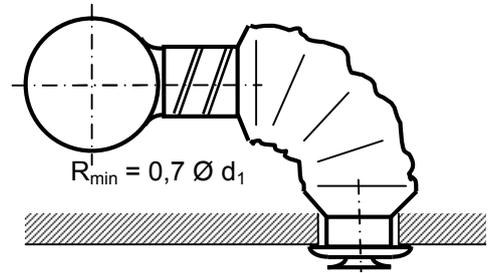

Ø	L	Ø	L
100	600	100	1200
125	600	125	1200
150	600	150	1200
160	600	160	1200
180	600	180	1200
200	600	200	1200
250	600	250	1200
315	600	315	1200

Dämmung 50 mm			Oktavband (Hz)							Gewicht (kg)	
d _i /d (mm)	D (mm)	L (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
100	200	600	3	21	28	46	50	50	29	24	1,1
125	225	600	3	20	27	36	41	50	27	24	1,3
160	260	600	2	14	24	27	29	38	19	18	1,6
200	300	600	2	11	23	28	34	37	16	18	1,9
250	350	600	1	10	20	23	30	33	14	16	2,3
315	415	600	1	9	17	20	25	28	11	13	2,9

Dämmung 50 mm			Oktavband (Hz)							Gewicht (kg)	
d _i /d (mm)	D (mm)	L (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
100	200	1200	6	42	50	50	50	50	50	48	1,4
125	225	1200	6	39	50	50	50	50	50	50	1,7
160	260	1200	4	28	48	50	50	50	38	36	2,0
200	300	1200	4	22	46	50	50	50	32	35	2,5
250	350	1200	2	20	40	47	50	50	29	32	3,0
315	415	1200	2	18	34	40	49	50	22	27	3,7

