

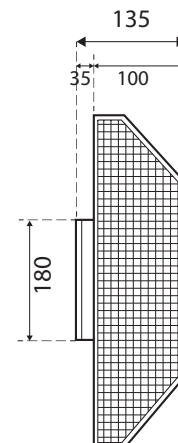


Combirooster Ø180

Gevelrooster met
gecombineerde in -en
uitblaas

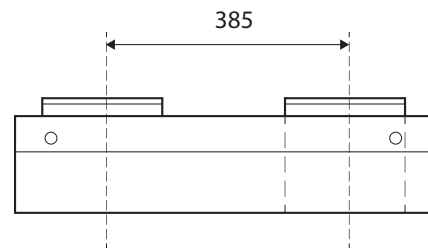

Afmetingen

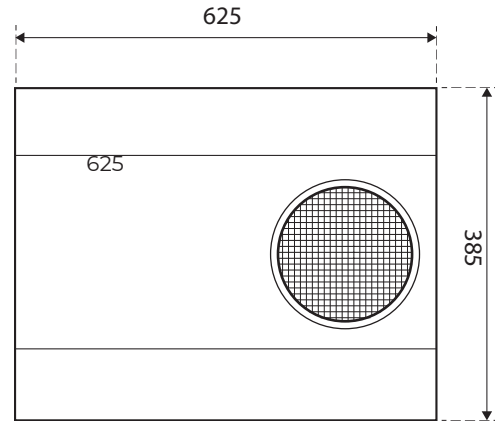

Beschrijving

De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning. De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen.

De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en geschikt voor montage op een buitenmuur. De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging. De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen.

Gebruik:

- 2 zijkanten: Aanzuigen verse lucht
- Voorkant: Uitblazen vervuilde lucht