

Debietregelaar

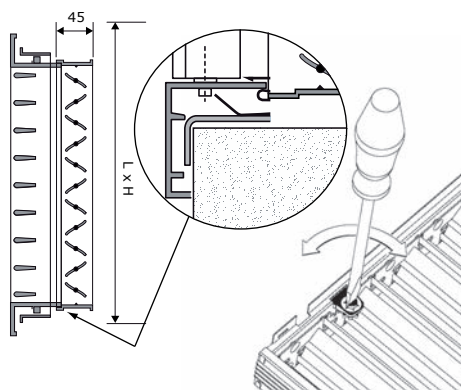
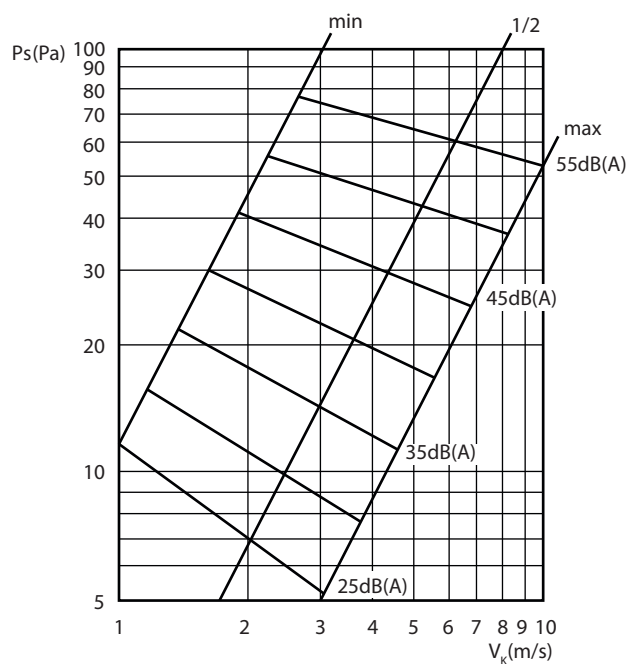
voor muur -en vloerroosters

Beschrijving

Gegalvaniseerde stalen debietregelaars voor roosters

Bevestiging:

wordt door middel van vijzen vastgezet of rechtstreeks gemonteerd op de clips van het rooster

Technische informatie

De grafiek geeft de dB(A)-waarde weer zonder ruimtedemping voor de combinatie rooster-debietregelaar. De waarde V_k op de grafiek is deze van de bijbehorende rooster zonder debietregelaar.

P_s = Drukverlies in Pa

V_k = Effectieve lichtsnelheid doorheen het bijhorende rooster

Min, 1/2, Max = Openingspositie van de regelaar

dB(A) = dB(A)-waarde zonder ruimtedemping