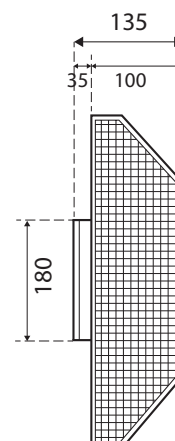
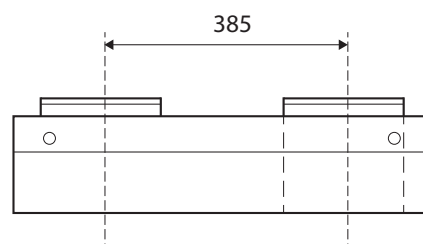
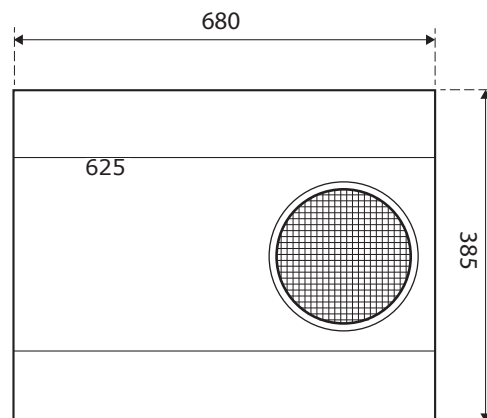


Combirooster Ø180

Gevelrooster met gecombineerde
in -en uitblaas

AfmetingenBeschrijving

De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning. De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen.

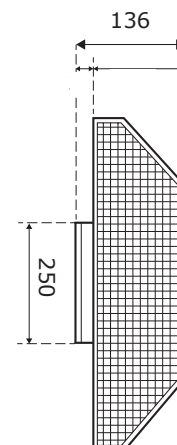
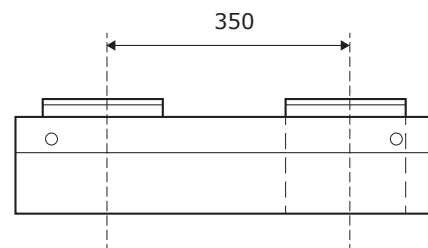
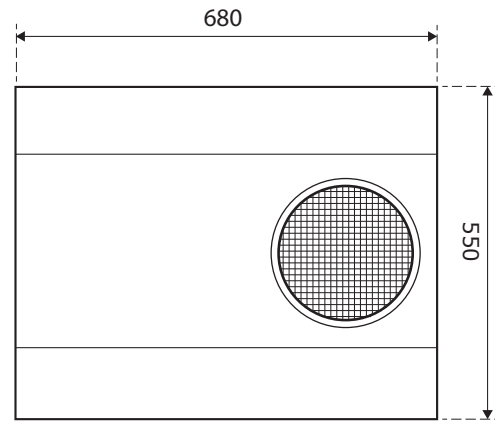
De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en geschikt voor montage op een buitenmuur. De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging. De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen.

Gebruik

- 2 zijkanten: Aanzuigen verse lucht
- Voorkant: Uitblazen vervuilde lucht

Combirooster Ø250

Gevelrooster met gecombineerde
in -en uitblaas

AfmetingenBeschrijving

De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning. De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen.

De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en geschikt voor montage op een buitenmuur. De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging. De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen.

Gebruik

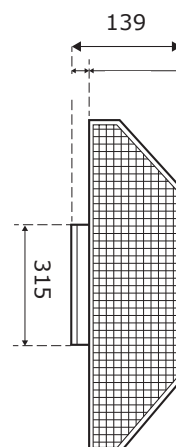
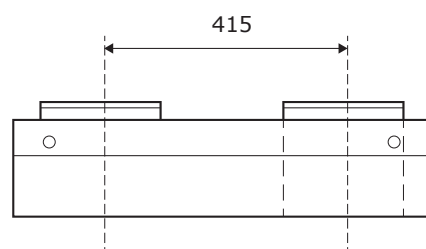
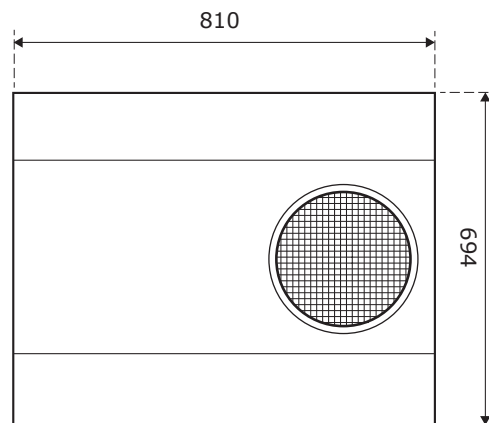
- 2 zijkanalen: Aanzuigen verse lucht
- Voorkant: Uitblazen vervuilde lucht

Technische info

- Gewicht: 8,1 kg
- Max debiet: 800 m³/h, 20Pa drukverlies, 30 dB(A)

Combirooster Ø315

Gevelrooster met gecombineerde
in -en uitblaas

AfmetingenBeschrijving

De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning.

De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen.

De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en geschikt voor montage op een buitenmuur.

De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging.

De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen.

Gebruik

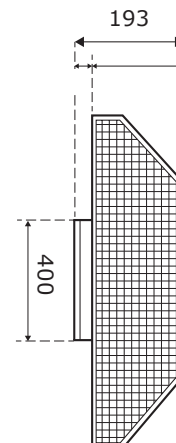
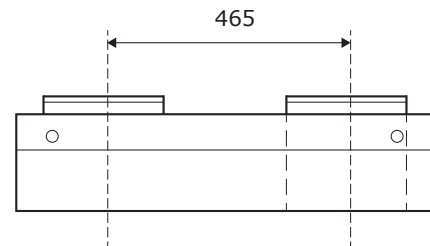
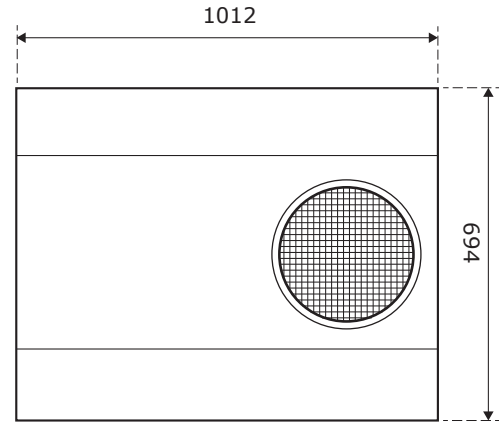
- 2 zijkanalen: Aanzuigen verse lucht
- Voorkant: Uitblazen vervuilde lucht

Technische info

- Gewicht: 11,3 kg
- Max debiet: 1000 m³/h, 20Pa drukverlies, 30 dB(A)

Combirooster Ø400

Gevelrooster met gecombineerde
in -en uitblaas

AfmetingenBeschrijving

De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning. De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen.

De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en geschikt voor montage op een buitenmuur. De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging. De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen.

Gebruik

- 2 zijkanten: Aanzuigen verse lucht
- Voorkant: Uitblazen vervuilde lucht

Technische info

- Gewicht: 15,1 kg
- Max debiet: 1800 m³/h, 20Pa drukverlies, 35 dB(A)