

Galva spiraalbuis 3m



Beschrijving

Behuizing

Spiraalkokers gemaakt van gegalvaniseerd staal met een strookbreedte van $L=137$ mm, deze gegalvaniseerde stroken worden in elkaar geflensd om stevigheid te garanderen.
Voor diameters >250 dubbel gevouwen voor extra stevigheid, op aanvraag.


Grondstoffen

Gegalvaniseerd staal DX51D + Z275 MAC volgens de norm EN 10346 2009
Tweezijdige zinklaag, volgens het sendzimirprocédé aangebracht, met een laagdikte van 275 g/m^2 tweezijdig volgens drievlakkenproef gemeten.
Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10.142 tolerantie volgens EN 10.143 (de zinklaag heeft een gemiddelde dikte van 20 micron per zijde)

Classificatie van de luchtdichtheid

klasse D bevestigd door de audit SITAC van 08/2012 en TUV NORD van 05/2013

Technische informatie

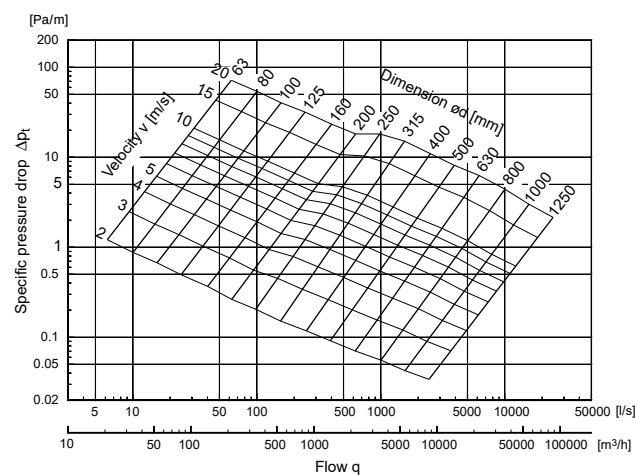

Ø	Dikte volgens EN10346 2009	Max. druk	Max. temp.
80 - 160 mm	0.4 mm	1000 Pa	100°C
180 - 250 mm	0,5 mm		
315 - 400 mm	0,6 mm		
450 - 500 mm	0,7 mm		
560 - 800 mm	0,8 mm		