

Kanaalrooster met debietregelaar

voor ronde luchtkanalen

Afmetingen



Beschrijving



Rooster voor inbouw van ronde kanalen uit gegalvaniseerd staal. De rooster is voorzien van horizontaal en verticaal instelbare lamellen.

Standaard zijn de roosters voorzien van een debietregelaar. De bevestiging van de kanaalroosters gebeurt door middel van zichtbare schroeven.

De kanaalroosters zijn samengesteld uit speciale winkelhaakkaders, die aangepast zijn aan het gamma van de diameters van de kokers.

Richtingslamellen afzonderlijk aanpasbaar.

Luchtdichte voeg in synthetische schuimrubber.

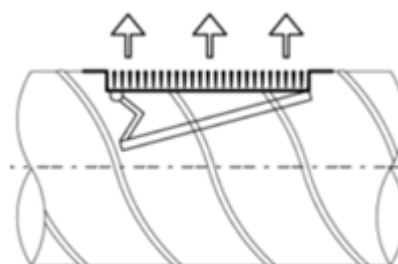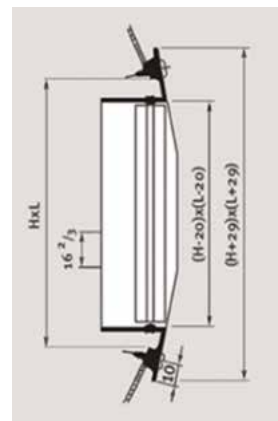

Art.nummer	Ø [mm]	max [m³/h]
99.KRD625.075	150-250	250
99.KRD625.125	315-450	350
99.KRD625.175	500-800	600
99.KRD625.225	800-...	850