

## Perfo plafondroosters




## Beschrijving

Perfo plafondroosters zijn uitgerust met een perfolaat voor extractielucht.  
De plafondrooster is geschikt voor kamerhoogte van  $\pm 2,6\text{m}$  tot  $4\text{m}$  met luchtwisselingen van 30 keer per uur.

## Kenmerken

- Plenumbox met zij-aansluiting en regelklep
- Installatie in het plafond of vrijhangend
- Voor toepassing in de utiliteit (kantoren, scholen, winkels ...)
- Luchthoeveelheden van  $40$  tot  $950\text{m}^3/\text{h}$
- Typische installatiehoogte van  $2,6$  tot  $4,0\text{m}$
- max.  $\Delta T \leq -15\text{K}$
- Plenumbox in gegalvaniseerd plaatstaal
- Frontplaat RAL 9010

## Afmetingen

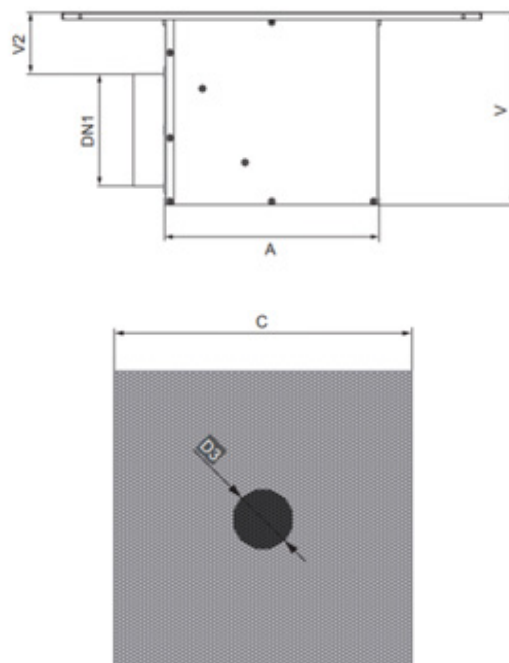

## Technische informatie

| DN1 [mm] | A [mm] | V [mm] | V2 [mm] | C [mm] |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 250      | 500    | 325    | 90      | 595    |

| Luchtdebiet [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]<br>min - max | Geluid [dB(A)]<br>min - max | Drukval [Pa]<br>min - max |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| 216 - 700  | 12 - 27                     | 3 - 31                    |