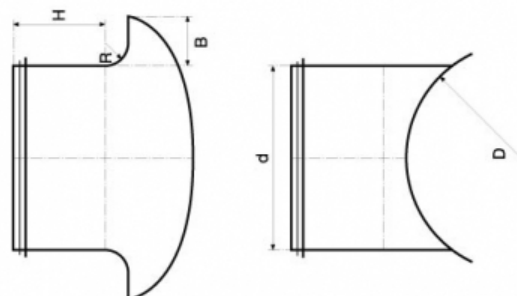


**Ronde aftakking(zadelstuk)**  
met dubbele rubber dichtingAfmetingenBeschrijving

Geperst gestroomlijnde aftakking met dubbele rubber EPDM dichting.

Technische informatie

Materiaal	diameter	dikte
Handgemaakte accessoires EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C Geperste hulpstukken EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
	> Ø 630 mm	0.7 mm
	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm

Ø	D	H	B	R	Kg
080/080	80	35	30	10	0,1
100/080	100	35	30	10	0,1
100/100	100	35	32	12	0,14
125/080	125	35	30	10	0,1
125/100	125	35	32	12	0,14
125/125	125	35	32	12	0,21
150/150	150	35	36	16	0,31
160/080	160	35	30	10	0,09
160/100	160	35	32	12	0,12
160/125	160	35	32	12	0,19
160/160	160	35	36	16	0,34
200/080	200	35	30	10	0,09
200/100	200	35	32	12	0,12
200/125	200	35	32	12	0,17
200/160	200	35	36	16	0,29
200/200	200	35	50	20	0,49
250/080	250	35	30	10	0,09
250/100	250	35	32	12	0,12
250/125	250	35	32	12	0,17
250/160	250	35	36	16	0,29
250/200	250	35	50	20	0,41
250/250	250	35	50	20	0,63
315/080	315	35	30	10	0,09
315/100	315	35	32	10	0,12
315/125	315	35	32	12	0,17
315/160	315	35	36	16	0,27
315/200	315	35	50	20	0,41
315/250	315	35	50	20	0,5
315/315	315	35	55	25	0,85
355/160	355	35	36	16	0,25
355/250	355	35	50	20	0,49
400/250	400	35	50	20	0,49
400/315	400	35	55	25	0,68