

Sanutal RH

Niet residentiële ventilatietoestellen met warmterecuperatie




Beschrijving:

Ventilatietoestel met warmterecuperatie door middel van een warmtewiel. De unit is ontworpen voor continue mechanische luchtverversing in huizen, kantoren, hotels, cafés, vergaderzalen en in andere technische ruimten en openbare ruimten. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in zwembaden, sauna's, serres, zomertuinen en andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Mogelijkheid om het toestel binnen of buiten te plaatsen.

Kenmerken:

- Roterende warmtewisselaar klasse H1 (DIN EN 13053)
- Hoogefficiënte EC-ventilatoren, achterovergebogen, buitenrotor
- Geïntegreerde automatische dempers
- Geïntegreerde plug-and-play bediening
- Automatische bypass op ware grootte
- Geïsoleerde dubbelwandige frame-loze behuizing
- Voldoet aan ECO-Design'18
- Optioneel: Web-interface, MODBUS, uitgangen voor DX of hydraulische koeling/verwarming
- Optioneel: gemotoriseerde registerkleppen
- Optioneel: regeling op temperatuur/constante druk/timerschema
- Optioneel: buiteninstallatie met montagekit voor buiten
- Optioneel: vochtsensor, CO2 sensor

Afmetingen in mm:

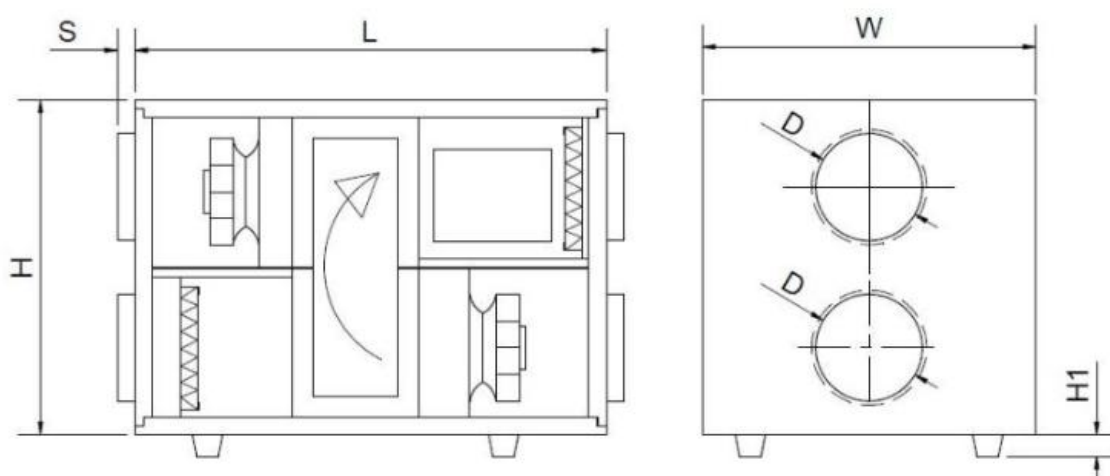

Afmetingen [mm]	RH800	RH1200	RH1500	RH2500	RH3500
L	1400	1400	1300	1300	1300
W	800	800	960	960	1260
H	820	820	960	960	1290
D	Ø315	Ø315	600x350	600x350	700x400
H1	100	100	170	170	170

*Grotere modellen op aanvraag

Technische informatie:

Type	RH800	RH1200	RH1500	RH2500	RH3500
Art. nr.	99.RH800	99.RH1200	99.RH1500	99.RH2500	99.RH3500
Voedingsspanning 50/60 Hz [V]	230	230	230	3x400V	3x400V
Max. debiet @ rendement <80% EN308 [m ³ /h]	800	1150	1500	2100	3500
Geluidsdrukkniveau omkasting [dB(A)]	60	63	64	60	66
Vermogen [W]	850	990	1105	1630	2100
Stroom [A]	1,2	2,4	3	1,9	1,8
Gewicht [kg]	190	190	248	260	328