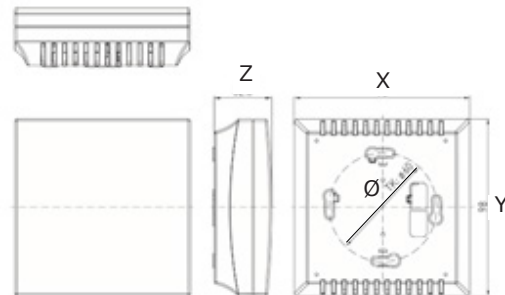
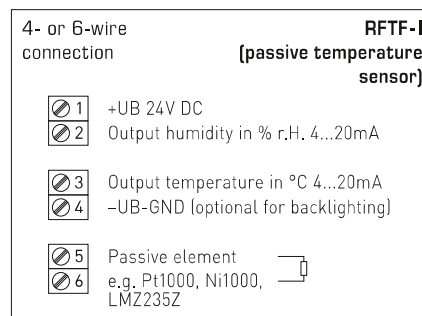
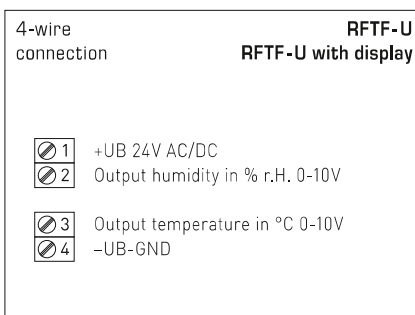
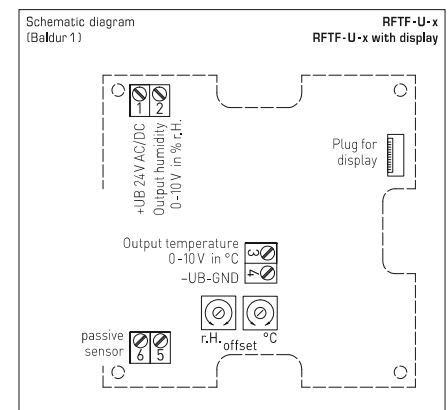
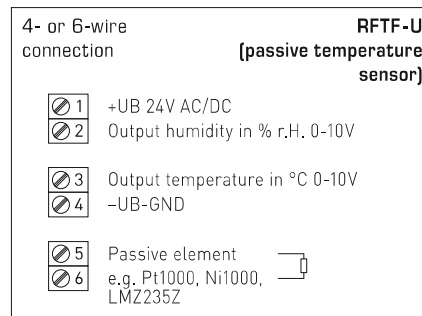
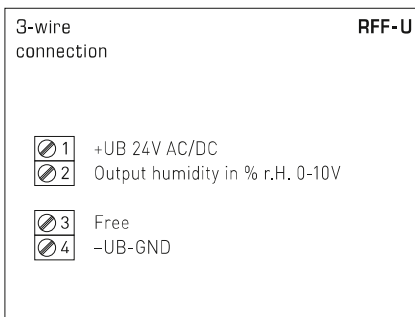


**Vocht en temperatuur
ruimtevoeler**AfmetingenBeschrijving

Spanning	: 24 V AC (zonder omvormer)
Meetbereik vocht	: 0-100% relatieve vochtigheid
Meetbereik temperatuur	: 0-50°C
Nauwkeurigheid vocht	: +/- 2% bij +25°C, anders +/- 3%
Nauwkeurigheid temp.	: +/- 0,2 °C bij +25°C
Sensor CO2	: NDIR- sensor (niet dispersieve infrarood technologie) , automatische kalibratie
Outputsignaal	: 0-10V
Elektrische aansluiting	: 0,14 – 1,5 mm ²

met wit PVC behuizing (IP30) voor wandmontage

X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Q [mm]
85	85	27,2	60

Technische informatie**Aansluitschema**

Connection*:

2-wire connection for devices with / without display (not illuminated)

3-wire connection for devices with illuminated display

Connection* *:

3-wire connection for devices with / without display (not illuminated)

4-wire connection for devices with illuminated display

At the **I** variant the humidity path must be connected!