
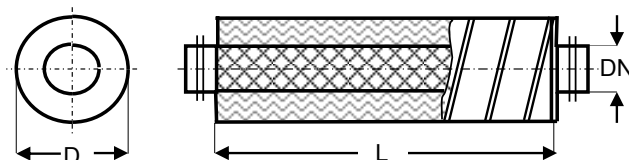


## Geluidsdemper 50mm isolatie

met dubbele rubber dichting

### Afmetingen



### Beschrijving

De dempers worden meestal geleverd met spiraal ®-systeem afdichting.  
Diameters  $d_1 > 315$  mm vereisen extra NSL koppelingen, die moeten geïnstalleerd worden in de geluiddemper vóór de installatie. Deze mannelijke uiteinden zijn geen onderdeel van de geluidsdemper en moeten apart besteld worden.

Glaswol binnenin met een dikte van 50 mm

DN	D (mm)	L (mm)	Octave band (Hz)								Weight (kg) ~
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
100	200	600	4	9	11	19	33	45	40	19	3.0
100	200	900	4	10	15	28	40	50	44	27	4.2
100	200	1200	4	10	20	37	48	50	48	34	5.5
125	224	600	4	6	10	19	28	33	25	18	2.6
125	224	900	4	9	14	27	42	50	35	24	3.7
125	224	1200	4	11	17	36	46	50	46	31	4.8
160	250	600	2	5	8	16	26	26	23	10	4.0
160	250	900	3	5	11	23	35	39	30	12	5.7
160	250	1200	4	6	15	30	44	50	38	14	7.4
200	300	600	0	3	7	16	22	20	13	10	4.9
200	300	900	2	5	10	19	30	31	16	11	6.9
200	300	1200	2	6	12	22	42	41	20	13	8.9
250	355	600	1	2	6	13	19	15	8	6	6.5
250	355	900	2	3	9	17	26	21	13	8	9.2
250	355	1200	2	4	12	21	34	27	17	10	12.0
315	400	600	0	1	4	10	12	7	4	4	8.0
315	400	900	1	2	6	15	21	15	8	7	11.3
315	400	1200	1	3	7	21	27	22	13	10	14.6
400	500	600	1	1	4	10	11	5	1	2	10.5
400	500	900	1	2	5	13	15	8	3	2	14.6
400	500	1200	1	2	7	16	20	11	4	3	18.7