


Lijnroosters

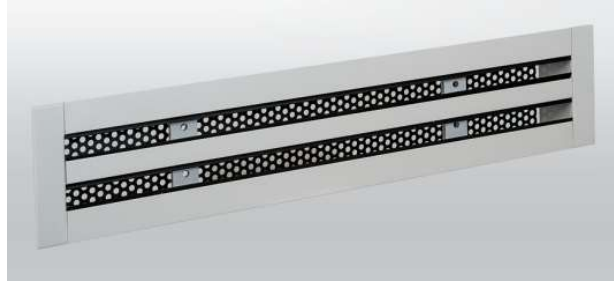


Beschrijving:


De lijnrooster biedt de mogelijkheid tot verschillende afmetingen, variërend van 500 mm (geleidelijk oplopend met 100 mm) tot 2000 mm. Het voordeel van dit type rooster is een smalle, vlakke en gelijkmatige luchtstroom over de gehele lengte van het rooster. Voor toepassing in de utiliteit (kantoren, scholen, winkels ...)

Kenmerken:

- Geanodiseerde aluminium profielen
- Variabele lengte
- Tot 4 sleuven
- Luchthoeveelheden afhankelijk van het aantal sleuven en lengte van het rooster
- Vuistregel max. 100 m³/h per lengte meter per sleuf
- Optioneel: plenum box in gegalvaniseerd plaatstaal
- Kleur RAL 9010

Afmetingen rooster en plenum:

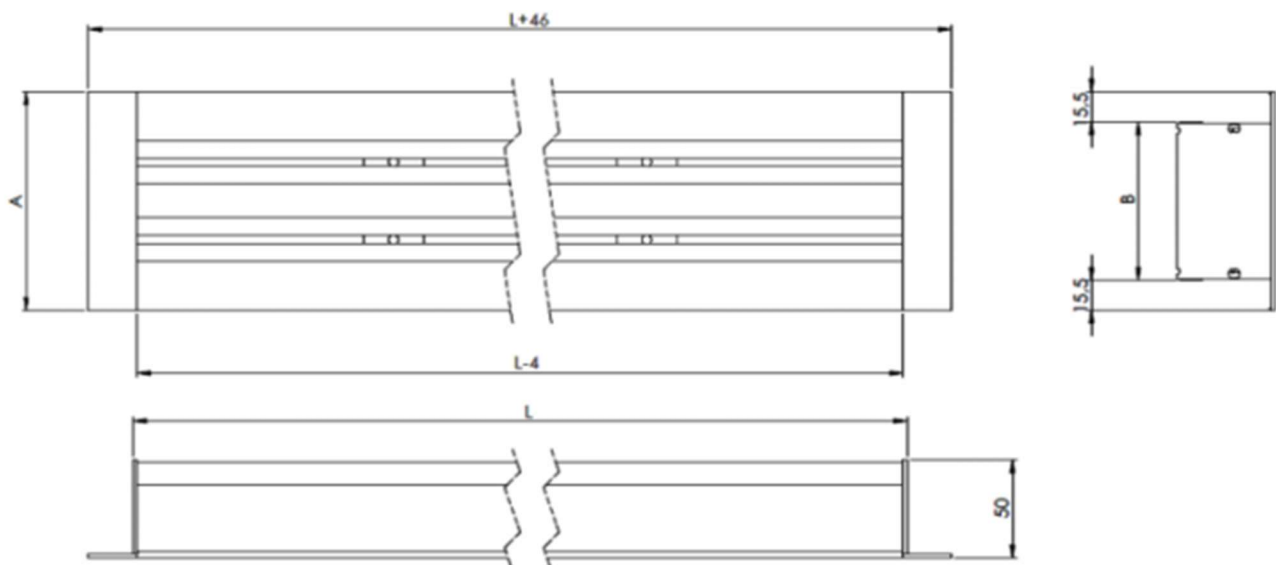

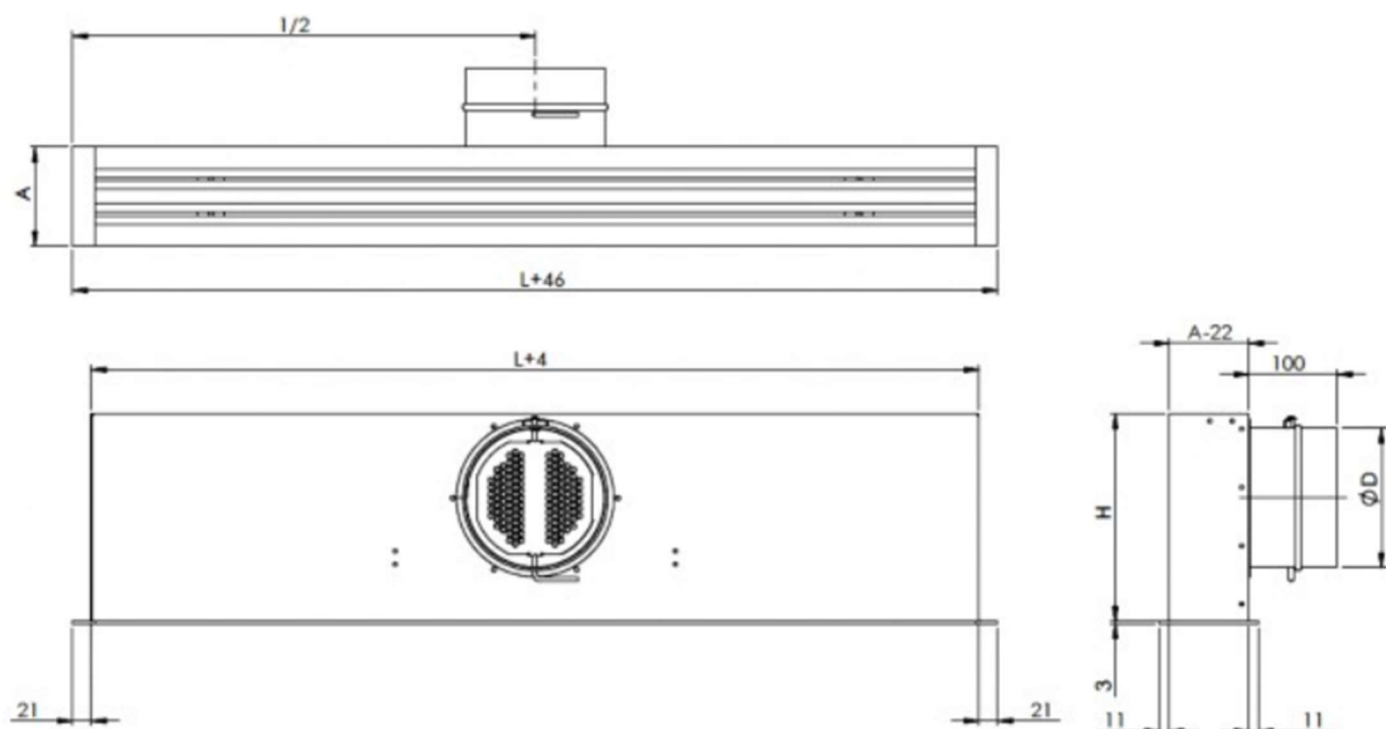

Aantal sleuven	A	H (plenum)	L (mm)
1	73	235	500 – 2000 (per 100 mm)
2	113	235	500 – 2000 (per 100 mm)
3	153	275	500 – 2000 (per 100 mm)
4	192	275	500 – 2000 (per 100 mm)