


## Grille d'aération extérieure en aluminium

### Dimensions



### Description


Construction robuste avec haute protection contre la pluie et pourvue d'un grillage contre les insectes. Le cadre et les lamelles sont en aluminium extrudé et de composants de première qualité. Grâce à leur conception spéciale, le débit d'air maximal et les conduits assurent un débit d'air parfait.

#### Construction:

- Cadre - aluminium extrudé, EN AW 6060 T6
- Lamelles - aluminium extrudé, EN AW 6060 T6, conception robuste
- sans trous pour suspensions

#### Détails:

- Température - en marche de -20 ° C à + 120 ° C
- Distance des lamelles - 50 mm

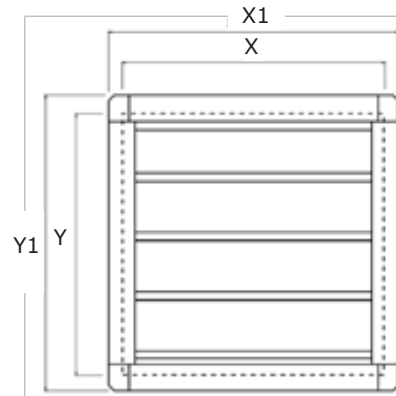

### Données techniques

Luchtsnelheid en drukval

