


Diffuseur linéaire

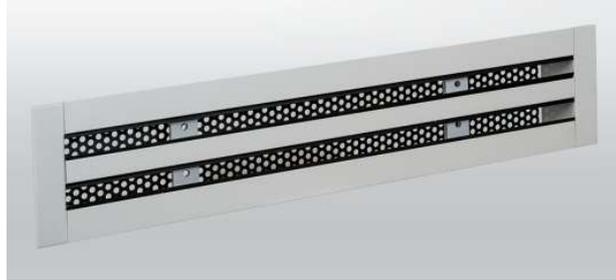


Description:


Le diffuseur linéaire est disponible en différentes dimensions, de 500 mm (avec augmentation progressive par paliers de 100 mm) à 2000 mm. L'avantage de ce type de diffuseur est un flux d'air étroit, plat et uniforme sur toute sa longueur. Il est adapté aux applications commerciales (bureaux, écoles, commerces, etc.).

Caractéristiques:

- Profilés en aluminium anodisé
- Longueur variable
- Jusqu'à 4 fentes
- Débit d'air variable selon le nombre de fentes et la longueur du diffuseur
- Règle générale : max. 100 m³/h par mètre de longueur et par fente
- Option : plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisée
- Couleur : RAL 9010

Dimensions diffuseur et plénum:

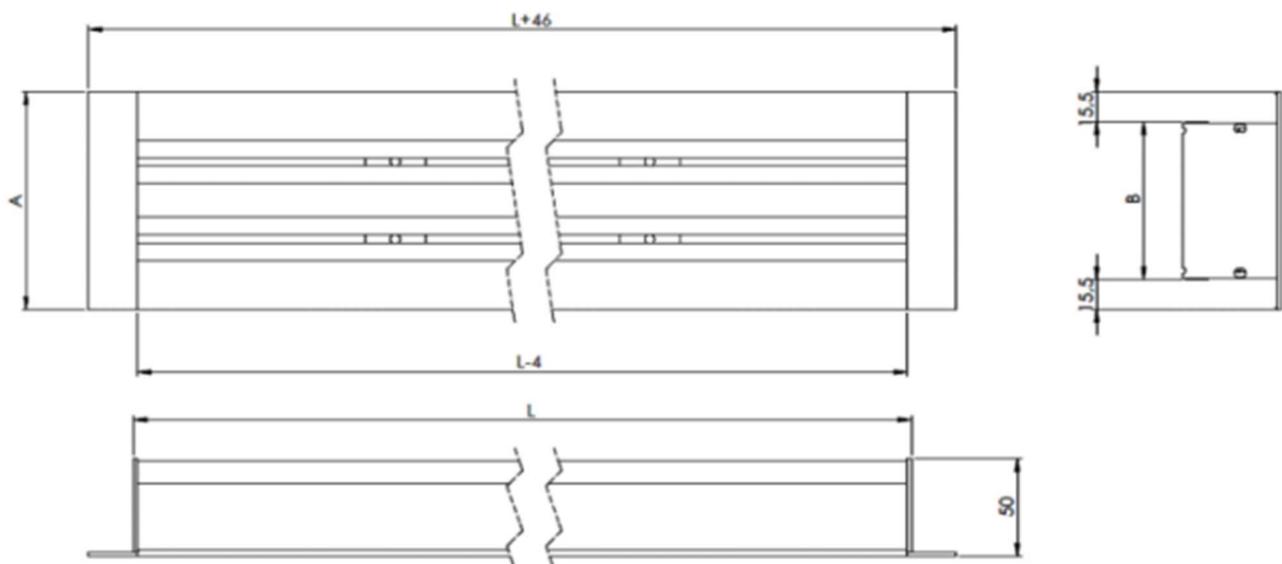

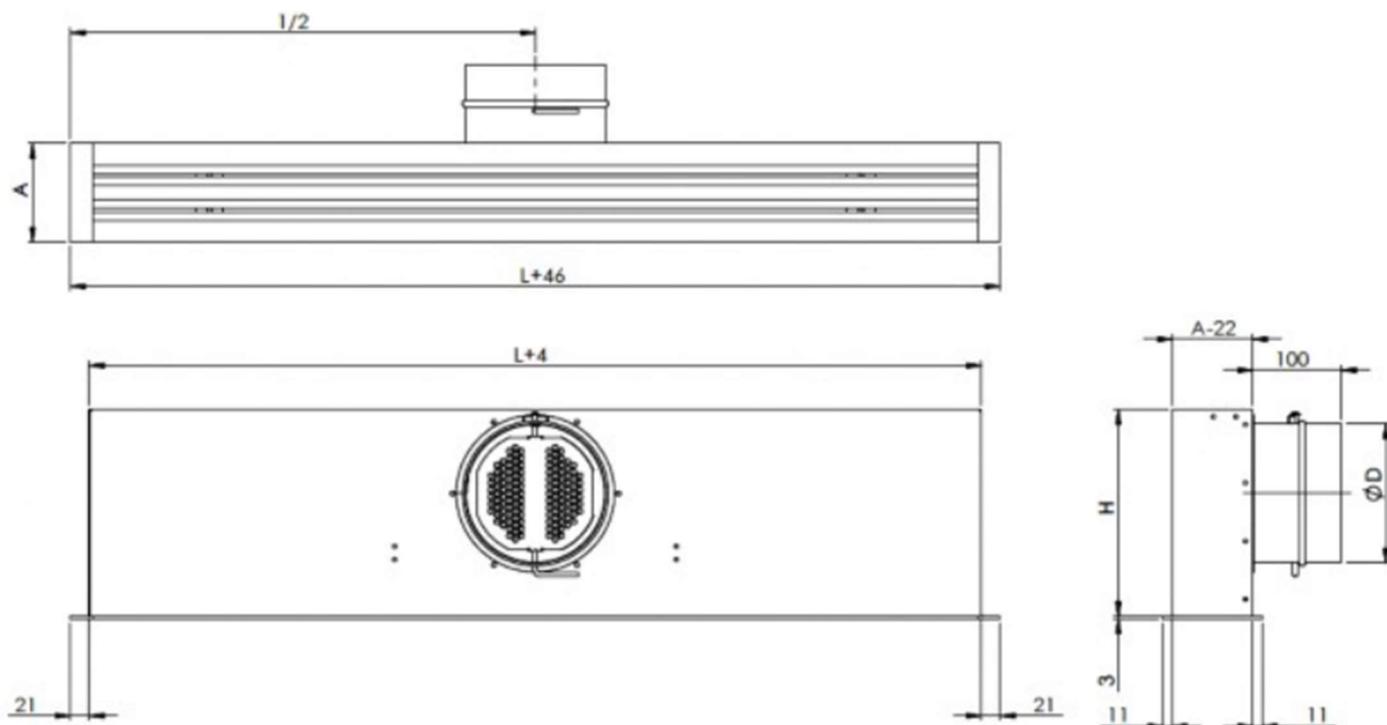

Nombres de lignes	A	H (plenum)	L (mm)
1	73	235	500 - 2000 (per 100 mm)
2	113	235	500 - 2000 (per 100 mm)
3	153	275	500 - 2000 (per 100 mm)
4	192	275	500 - 2000 (per 100 mm)