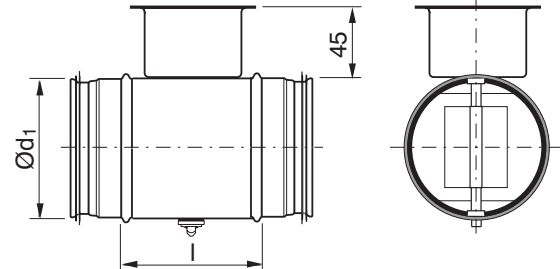


Manuele regelklep

100% gesloten - rubber dichting

AfmetingenBeschrijving

Heeft een keerpunt, cut-off mes. Het blad is traploos instelbaar 0-90 °. Mogelijke isolatiedikte van ca. 50 mm. Klep 100% afgesloten bij gesloten toestand. De klep is voorzien van een rubber dichting.

Technische informatie

Materiaal	diameter	dikte
Handgemaakte accessoires EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
Geperste hulpstukken EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 630 mm	0.7 mm
	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm

Ø	L	E
80	90	40
100	90	40
125	90	40
150	90	40
160	90	40
180	90	40
200	90	40
250	140	45
315	140	45
355	140	45
400	140	45

Manuele regelklep

open/gesloten klep - rubber dichting

