
Wandrooster

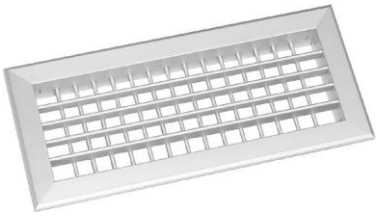


Beschrijving:

Wandrooster uit geanodiseerd aluminium voorzien van horizontale en achterliggend verticale verstelbare lamellen. De rooster is voorzien van een clips-systeem waardoor de ophanging onzichtbaar wordt en geen schroeven nodig zijn.
Standaarduitvoering met RAL9010.
Optioneel: debietregelaar.

Afmetingen en technische informatie:

BxH	Max. m³/h	Art. n°	Pa bij max. m³/h	Gewicht Kg	luchtsnelheid m/s
200x150	160	99.WR200.150	6,1	0,97	2,9
300x200	340	99.WR300.200	4,7	1,20	2,6
400x200	450	99.WR400.200	5,6	1,53	2,8
420x280	800	99.WR420.280	9,7	2,54	3,5
620x425	1400	99.WR620.425	4,8	5,02	2,6
820x425	1700	99.WR820.425	3,4	6,24	2,3
1000x200	1000	99.WR1000.200	3,8	3,00	2,4
1200x200	1400	99.WR1200.200	5,6	3,4	2,8
1225x425	2800	99.WR1225.425	4,7	8,7	2,6

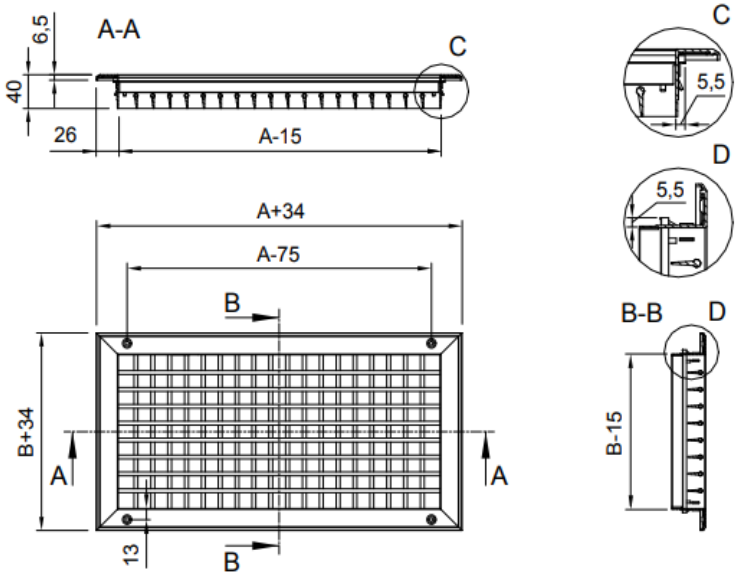

Optioneel debietregelaar:

